

ỨNG DỤNG

Trong công nghiệp: Máy hút ẩm treo trần Kosmen được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, hàng may mặc, giày da, sản xuất giấy, in ấn, chế biến gỗ,... Bảo quản nguyên vật liệu, thành phẩm tránh được sự xuống cấp, hư hỏng từ vi khuẩn, nấm mốc do độ ẩm cao gây nên, chống hiện tượng ăn mòn, gỉ sét, giúp máy móc, trang thiết bị hoạt động chính xác.

Trong y tế, giáo dục và công tác lưu trữ:

Được ứng dụng để kiểm soát độ ẩm an toàn, bảo quản tốt các loại thuốc và trang thiết bị tại bệnh viện. Máy hút ẩm còn phát huy tốt hiệu quả bảo quản thiết bị quang học, sách, tài liệu, hồ sơ, chứng từ, hiện vật,... trong trường học, thư viện, bảo tàng, kho tiền, kho hồ sơ. Ngoài ra, còn được sử dụng tại các văn phòng, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng tổng đài, phòng để quân trang, quân dụng,...

Trong nông nghiệp: Dùng trong các kho xưởng để kiểm soát độ ẩm giúp nông sản, thực phẩm và các nguyên liệu chế biến như rau củ, trái cây, hạt ngũ cốc,... được bảo quản tốt, không bị hư hỏng do ẩm mốc, đảm bảo chất lượng khi đóng gói và xuất khẩu. Bên cạnh đó giúp bảo vệ sức khỏe người lao động, nâng cao năng suất làm việc, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN



Trụ sở chính

27B Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CN Hà Nội

NV 4.7 đường Hải Âu 2,
Khu đô thị Cầu Bươu, Thanh Trì, TP. Hà Nội

CN Đà Nẵng

Số 385B Hải Phòng, P. Tân Chính,
Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

CN Đà Lạt

1A Hoàng Văn Thụ, Phường 4,
TP. Đà Lạt



Website

www.kosmen.vn



Email

info@kosmen.vn



Hotline

0766 899 799 (Miền Bắc) - 0888 787 959 (Miền Nam)

0961 061 076 (Tây Nguyên)



KOSMEN
FROM GERMANY, LEADING TECHNOLOGY




MÁY HÚT ẨM TREO TRẦN KOSMEN KM - 480DS




CHUYÊN GIA HÚT ẨM TỪ ĐỨC

CẤU TẠO

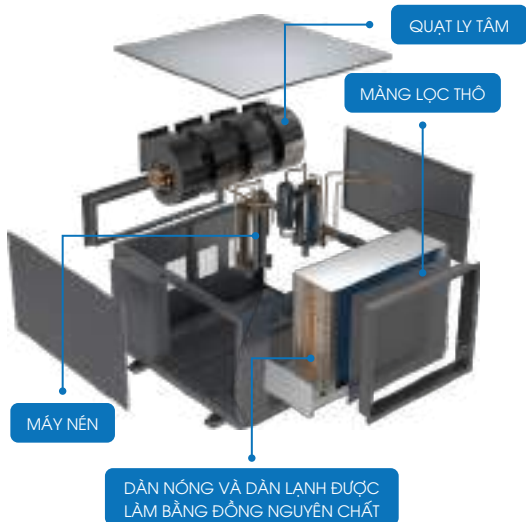

MÔ HÌNH LẮP ĐẶT

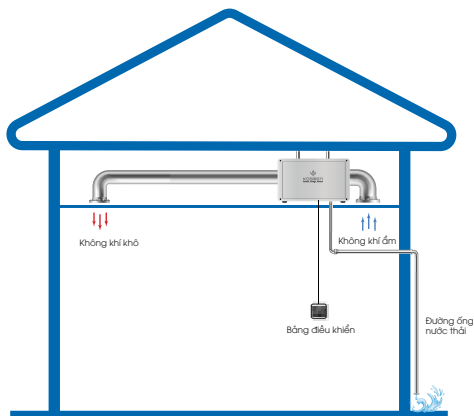

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút ẩm	480L / Ngày
Sử dụng nguồn điện	380V /50Hz 3 Phase
Công suất tiêu thụ	8400W
Lưu lượng gió	5600 m ³ /H
Môi trường làm việc	5 - 38°C 10% - 90% RH
Máy nén	Panasonic
Chất làm lạnh	R410A
Phạm vi hoạt động	400 - 700 m ²
Đường kính đầu vào	750*620mm
Đường kính đầu ra	1033*338mm
Kích thước sản phẩm	1280 x 1220 x 715mm
Kích thước đóng gói	1360 x 1290 x 880mm
Trọng lượng sản phẩm	198 Kg
Trọng lượng đóng gói	230 Kg

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Thiết kế treo trần vững chắc, tiết kiệm không gian
- Vỏ ngoài kim loại với lớp sơn tĩnh điện, chống ăn mòn
- Màn lọc bụi dễ dàng tháo lắp, vệ sinh
- Màn hình cảm ứng hiển thị độ ẩm và nhiệt độ
- Độ ồn thấp dưới 68 dB(A)
- Chức năng hẹn giờ từ 1-24 giờ
- Tự động sao lưu những cài đặt trước khi dừng / tắt
- Đèn báo hoạt động, tăng / giảm độ ẩm theo yêu cầu
- Cài đặt tùy chọn các mức tốc độ quạt
- Trang bị đường ống dẫn nước thải
- Tự động rã đông, bảo vệ quá tải
- Tích hợp cổng RS485
- Bảo hành 24 tháng

