

ỨNG DỤNG

Máy hút ẩm âm trần Kosmen là giải pháp hút ẩm chuyên sâu, ứng dụng trong đa không gian, đa lĩnh vực. Máy hút ẩm dạng âm trần với thiết kế gắn trần. Với công suất lớn và hiệu suất vượt trội, các sản phẩm Kosmen được tin dùng rộng rãi trong nhiều ngành nghề như may mặc, giày da, thực phẩm, thiết bị điện tử, y tế,... như một thiết bị không thể thiếu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và duy trì điều kiện bảo quản lý tưởng.

Với thiết kế âm trần, máy giúp cho các kho xưởng có thêm không gian để mở rộng quy mô sản xuất, dự trữ. Đi cùng với máy âm trần là bộ điều khiển tách rời giúp người dùng dễ dàng theo dõi độ ẩm qua màn hình LED. Sản phẩm còn được trang bị nhiều tính năng như sấy khô, hẹn giờ, bảo vệ quá tải, tự động rã đông, có bộ nhớ lưu lịch sử cài đặt, kết nối wifi thông minh,... Trong đó, tính năng kết nối wifi sẽ cho phép người dùng dễ dàng theo dõi mức ẩm theo thời gian thực, bật/tắt tính năng và lên lịch hoạt động chi tiết cho thiết bị.



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN



Trụ sở chính

27B Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CN Hà Nội

NV 4.7 đường Hải Âu 2,
Khu đô thị Cầu Bươu, Thanh Trì, TP. Hà Nội

CN Đà Nẵng

Số 385B Hải Phòng, P. Tân Chính,
Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

CN Đà Lạt

38/7 Hẻm Ba Tháng Hai, Phường 4,
Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng



Website

www.kosmen.com.vn



Email

info@kosmen.vn



Hotline

0766 899 799 (Miền Bắc)
0935 696 695 (Miền Trung)
0961 061 076 (Tây Nguyên)
0965 210 874 (Miền Nam)



KOSMEN



KOSMEN

MÁY HÚT ẨM ÂM TRẦN

KOSMEN KM - 480DS



KẾT NỐI CỔNG RS485



SẤY KHÔ LIÊN TỤC



CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ



TĂNG ĐỘ ẨM



HÚT ẨM LIÊN TỤC




GIẢM ĐỘ ẨM

CẤU TẠO

MÁY HÚT ẨM ÂM TRẦN KOSMEN KM-480DS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

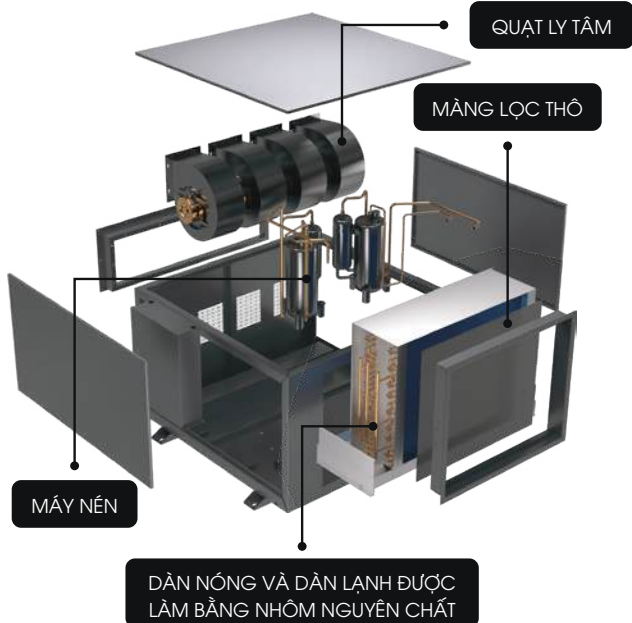

Nguyên lý hoạt động

Không khí ẩm được quạt hút vào trong máy đi qua bộ lọc và dàn lạnh. Tại đây không khí ẩm sẽ ngưng tụ lại thành nước và rơi xuống bình chứa hoặc rơi xuống ống thải trực tiếp ra ngoài. Phần không khí còn lại sẽ được thoát ra phía trên máy.

Công suất hút ẩm	480L / Ngày
Sử dụng nguồn điện	380V /50Hz 3 Pha
Công suất tiêu thụ	8400W
Lưu lượng gió	5600 m ³ /H
Môi trường làm việc	5 - 38°C 10% - 90% RH
Máy nén	Panasonic
Độ ồn	≤ 68dB(A)
Chất làm lạnh	R410A
Phạm vi hoạt động	400-700 m ²
Đường kính đầu vào	750 * 620 mm
Đường kính đầu ra	1033 * 338 mm
Kích thước sản phẩm	1280 x 1220 x 715mm
Kích thước đóng gói	1360 x 1290 x 880mm
Khối lượng tịnh	198 Kg

- Thiết kế treo trần vững chắc, tiết kiệm không gian
- Vỏ ngoài kim loại với lớp sơn tĩnh điện, chống ăn mòn
- Màn lọc bụi dễ dàng tháo lắp, vệ sinh
- Màn hình cảm ứng hiển thị độ ẩm và nhiệt độ
- Độ ồn thấp dưới 68 dB(A)
- Chức năng hẹn giờ từ 1-24 giờ
- Tự động sao lưu những cài đặt trước khi dừng / tắt
- Đèn báo hoạt động, tăng / giảm độ ẩm theo yêu cầu
- Cài đặt tùy chọn các mức tốc độ quạt
- Trang bị đường ống dẫn nước thải
- Tự động rã đông, bảo vệ quá tải
- Tích hợp cổng RS485
- Bảo hành 24 tháng

