




CÔNG DỤNG

- ✓ Cấp gió tươi sạch, loại bỏ khí độc hại
- ✓ Kiểm soát chủ động khí CO2, PM2.5 và VOC
- ✓ Kiểm soát và duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định
- ✓ Đảm bảo nguồn khí cấp vào luôn trong lành và an toàn
- ✓ Tiết kiệm 30 - 40% điện năng



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN



Trụ sở chính

Số 77 Đinh Thị Thi, KDC Vạn Phúc City,
Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện

Số 27B Đường số 12,
Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

CN Hà Nội

Số NV4.7 Khu đô thị mới Cầu Bươu,
Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội

CN Đà Nẵng

Số 41 Đường Võ An Ninh,
Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

CN Đà Lạt

Số 38/7 Hẻm Ba Tháng Hai,
Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng



Website

www.kosmen.com.vn



Email

info@kosmen.vn



Hotline

0766 899 799 (Miền Bắc)

0935 696 695 (Miền Trung)

0975 359 877 (Tây Nguyên)

0965 210 874 (Miền Nam)




KOSMEN



KOSMEN

MÁY CẤP KHÍ TƯƠI VÀ LỌC KHÔNG KHÍ

KOSMEN KM-A250

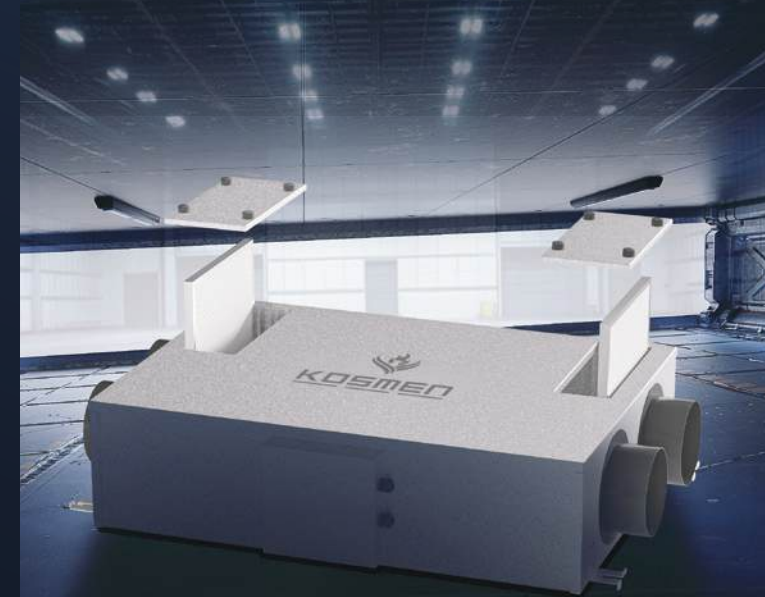

Cấp khí tươi
loại bỏ khí độc



Kết nối wifi
thông minh



Lọc sạch bụi mịn



Hẹn giờ linh hoạt




Thu hồi nhiệt
cân bằng độ ẩm



Tùy chỉnh
tốc độ quạt

CẤU TẠO

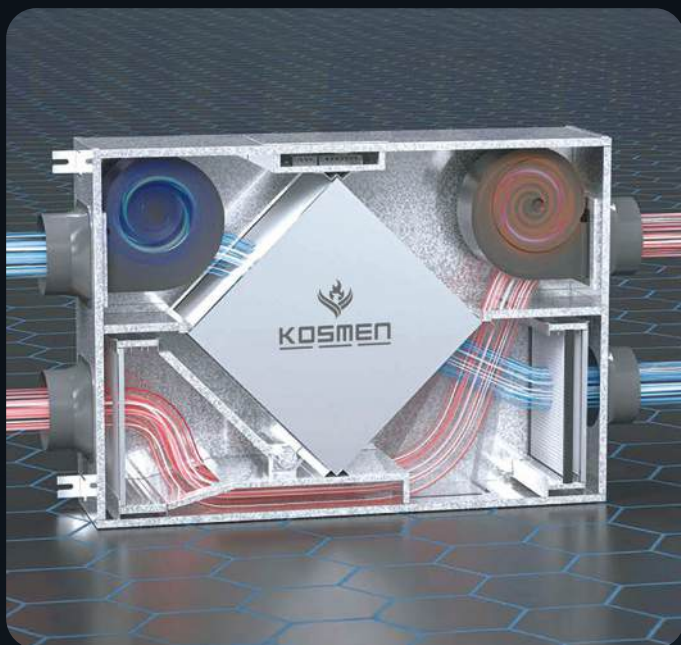

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Máy cấp khí tươi thu hồi nhiệt hoạt động bằng cách hút khí tươi từ bên ngoài và khí thải từ bên trong phòng đi qua một bộ trao đổi nhiệt, nơi hai luồng khí không trộn lẫn nhưng truyền nhiệt cho nhau. Nhờ đó, không khí cấp vào được làm mát hoặc làm ấm trước khi vào phòng, giúp tiết kiệm điện năng và duy trì cải thiện chất lượng không khí.

MÁY CẤP KHÍ TƯỚI VÀ LỌC KHÔNG KHÍ

KOSMEN KM-A250

Model	Kosmen KM-A250
Thể tích sử dụng	250 m ³
Diện tích sử dụng	100 m ²
Loại động cơ quạt	AC
Lưu lượng gió	250 m ³ /h
Điều kiện hoạt động	(< 80% RH, 5-40 °C)
Công suất định mức	198 W, 0.87 A
Sử dụng nguồn điện	200-240V, 50/60Hz
Bộ lọc cửa hút	G4 (Bộ lọc thô)
Bộ lọc cửa cấp	G4 (Bộ lọc thô)
Đường kính ống gió	Ø150 mm
Bộ lọc tùy chọn	F8 / HEPA H13
Bộ trao đổi nhiệt	Cross Flow SY
Hiệu suất thu hồi nhiệt	75 - 80%
Độ ồn	≤ 32dB (A)
Kích thước sản phẩm	766 * 605 * 215 mm
Kích thước đóng gói	960 * 690 * 265 mm
Trọng lượng sản phẩm	26 kg
Trọng lượng đóng gói	30 kg
Chất liệu vỏ máy	Thép tấm mạ kẽm nhôm
Vật liệu cách nhiệt	Polyethylene Foam

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Thép tấm mạ kẽm nhôm
- Bảng điều khiển kỹ thuật số kết hợp màn hình LED
- Tích hợp Wifi theo dõi và điều khiển từ xa qua app
- Hẹn giờ hoạt động từ 1 - 24 tiếng
- Cài đặt tốc độ gió theo yêu cầu
- Độ ồn thấp dưới 32dB (A)
- Bộ lọc khí tùy chọn: F8/ HEPA H13
- Cung cấp khí tươi giàu Oxy, giảm CO2, loại bỏ bụi mịn, khí độc, vi khuẩn (Bộ lọc tùy chọn),...
- Chương trình hoạt động: Cấp khí tươi liên tục, thu hồi nhiệt, cân bằng ẩm, lọc khí đa lớp (tùy chọn), thông gió 2 chiều.
- Cân bằng nhiệt độ và độ ẩm
- Lắp đặt gắn trần, ứng dụng đa không gian

